

ALF 2750-1・2 アルミ型材薄型底 27T/mm

ALF2750-1RT(アームレスタイプ) 先端流し


NEW
release



ALF2750-1RT
(アームレスタイプ)
W2000×D900
外観見付50T/mm

ローコスト&ハイクオリティー
他社製品と比較してみてください!!

- 構成材料 アルミ合金A6N01-T5、補強材：ZAM鋼板板曲げ材1.6T/mm
又は、スチール鋼板板曲1.6T/mm
- 規格色 電解着色：シルバー、ステンカラー
規格色以外：シリコンアクリル焼付塗装(別途見積り)
- 標準強度 D1200 耐風圧：正1917N/㎡、負2153N/㎡
耐積雪：65cm

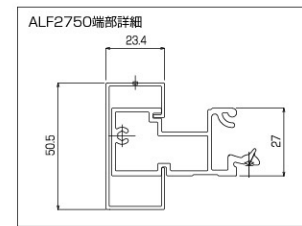

- 特長 ●ALF2750底本体にはアルミ合金A6N01-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍・耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな底です。
- 新設計アルミ型材使用により、ジョイント部・側面よりの雨漏れに対応した底です。
- ALF底はトリプルホーローアルミ型材27T/mm×200mmを縦方向に連続ジョイントして、板曲スチールで補強したハードタイプアルミ型材底で、シンプル・フラットなデザインは現代建築物にフィットします。
- 底サイズの大きいものでも、他メーカー底に比べ、重機等不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費が少なく済みます。
- 出隅・入隅コーナー対応可能です。別途見積りいたします。
- 全長無限大 LED仕様は別途見積り承ります。

定 価 表		(先端流しタイプ)		ひさし 本体 + 支持アーム 本数 + オプション + 取付 部品 + 運賃 = 合計金額													
品 番		ALF2750-1S アームレスタイプ								ALF2750-2S アームタイプ			取付部品				
出幅 W寸法mm	mm	~400	~500	~600	~700	~800	~900	~1000	~1100	~1200	~1500	~1800	~2000	RT A-AT	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカ
L~1000		42,300	44,700	47,400	50,500	53,100	60,000	60,300	71,600	74,900	111,200	120,500	123,900	3,200	2	3,100	2,600
L~1200		48,200	50,900	53,900	57,700	60,900	67,200	67,500	82,700	89,300	124,500	139,000	146,800	3,900	2	3,500	3,000
L~1400		53,200	56,200	59,500	63,900	67,400	73,100	75,000	95,300	99,800	136,600	154,300	172,000	4,500	2	4,000	3,300
L~1600		60,800	64,200	68,000	72,800	77,000	81,300	87,800	108,400	113,300	151,500	182,300	197,600	5,200	2	4,400	3,700
L~1800		65,200	68,800	72,900	79,400	83,000	90,500	95,100	117,200	122,800	163,000	220,500	238,200	5,800	2	4,800	4,100
L~2000		70,000	74,000	78,500	84,200	92,100	97,300	102,500	126,800	133,000	177,700	239,400	259,000	6,400	2	5,300	4,400
L~2200		78,200	82,500	87,300	96,400	102,300	107,900	113,700	140,500	147,000	205,700	264,200	289,800	7,100	~3	5,700	4,800
L~2400		83,000	87,200	92,300	102,300	108,200	114,500	120,700	149,400	159,900	217,000	286,600	310,000	7,700	3	6,200	5,200
L~2600		90,000	95,000	100,500	107,900	114,700	121,700	128,500	158,900	170,000	229,100	306,000	330,300	8,400	3	7,000	5,900
L~2800		97,600	103,000	109,000	116,700	124,300	131,400	139,000	175,000	183,500	244,000	319,600	351,000	9,000	3	7,000	5,900
L~3000		101,700	107,500	114,000	122,300	130,200	138,000	148,900	183,800	193,000	258,400	338,000	370,800	9,600	3	7,900	6,700
L~3200		106,800	112,800	119,500	128,500	136,800	145,200	156,400	193,400	203,200	270,200	361,300	392,000	10,900	4	8,400	7,000
L~3400		114,700	121,000	128,000	137,400	146,200	158,100	166,900	206,500	217,000	285,700	385,300	417,200	11,600	4	8,800	7,400
L~3600		118,800	125,500	133,000	143,000	152,500	164,300	173,800	215,300	229,400	309,000	423,000	454,000	12,200	4	8,800	7,400
L~3800		123,700	130,700	138,500	148,900	161,700	171,500	181,600	224,900	239,600	323,900	442,400	477,400	12,800	4	9,700	8,100
L~4000		131,300	138,800	147,100	158,100	171,200	181,700	192,200	241,000	253,400	339,100	470,300	503,000	12,800	4	10,100	8,500
支持アーム		27,000(A)				30,000(A)		32,500(B)		35,000(B)		37,500(B)				落し口40φ	5,000円/1ヶ
コーナー加工費		25,000			30,000		35,000		40,000		45,000						

※ご発注の際は、p66のアート製品注意事項のお願いをご覧ください。

ALF2750-2RT(アームタイプ)

NEW
release



ALF2750-2RT
(アームタイプ)
W2000×D1200
外観見付50T/mm




アルミ種AT




アルミ種RT


ALF2750-1S 断面図

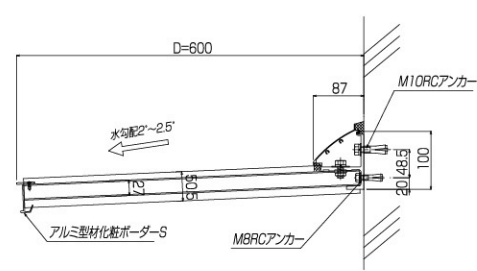

ALF2750-1RT 平面図

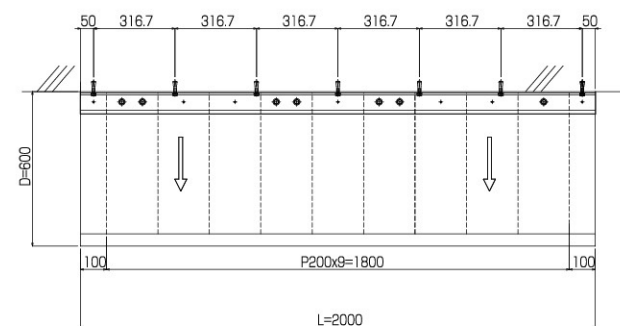

ALF2750-2RT 断面図

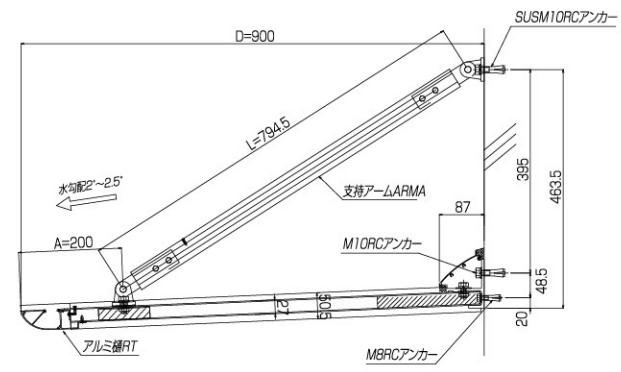

ALF2750-2RT 平面図

