


ALF 2750-3-1・2 アルミ型材薄型底 27T/mm

ALF2750-3-1R(アームレスタイプ) 基部流し

ALF2750-3-2R(アームタイプ)

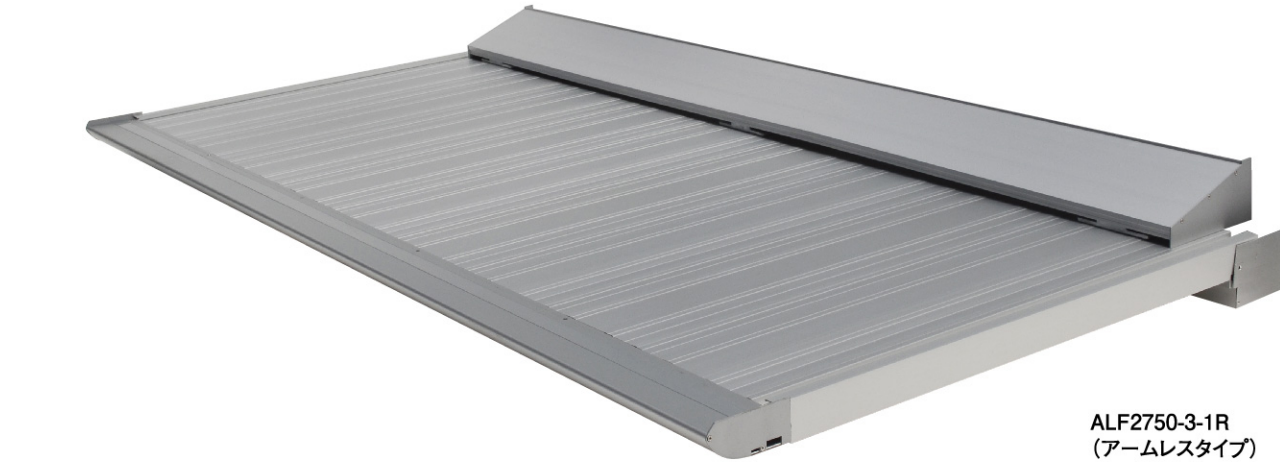


ALF2750-3-1R
(アームレスタイプ)
W2000×D900
外観見付50T/mm



ALF2750-3-2R
(アームタイプ)
W2000×D1200
外観見付50T/mm

ローコスト&ハイクオリティー
他社製品と比較してみてください!!

- 構成材料 アルミ合金A6N01-T5、補強材：ZAM鋼板板曲げ材1.6T/mm
又は、スチール鋼板板曲1.6T/mm
- 規格色 電解着色：シルバー、ステンカラー
規格色以外：シリコンアクリル焼付塗装(別途見積り)
- 標準強度 D1200 耐風圧：正1917N/㎡、負2153N/㎡
耐積雪：65cm

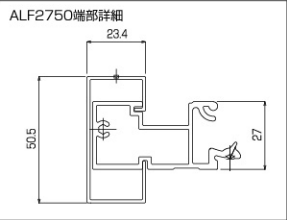


- 特長 ●ALF2750底本体にはアルミ合金A6N01-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍・耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな底です。
- 新設計アルミ型材使用により、ジョイント部・側面よりの雨漏れに対応した底です。
- ALF底はトリプルホーロアルミ型材27T/mm×200mmを縦方向に連続ジョイントして、板曲スチールで補強したハードタイプアルミ型材底で、シンプル・フラットなデザインは現代建築物にフィットします。
- 底サイズの大きいものでも、他メーカー底に比べ、重機等不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費が少なく済みます。
- 出隅・入隅コーナー対応可能です。別途見積りいたします。
- 全長無限大 LED仕様は別途見積り承ります。

定 価 表 (基部流しタイプ) ひさし本体 + 支持アーム本数 + オプション + 取付部品 + 運賃 = 合計金額


品番 出幅 W寸法mm	ALF2750-3-1S アームレスタイプ					ALF2750-3-2S アームタイプ							取付部品			
	~400	~500	~600	~700	~800	~900	~1000	~1100	~1200	~1500	~1800	~2000	R-A	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー
L~1000	65,500	68,100	70,700	73,300	75,900	82,800	83,100	93,900	97,200	126,800	140,800	144,100	3,200	2	3,100	2,600
L~1200	73,500	76,500	79,500	82,800	86,000	92,300	92,600	107,300	113,900	142,200	161,200	169,400	3,900	2	3,500	3,000
L~1400	80,700	84,000	87,300	91,200	94,800	100,400	102,400	122,100	126,700	156,600	179,100	196,900	4,500	2	4,000	3,300
L~1600	90,500	94,300	98,100	102,400	106,600	110,800	117,400	137,500	142,300	177,300	209,400	224,700	5,200	2	4,400	3,700
L~1800	97,100	101,200	105,300	110,200	114,800	122,400	126,900	148,500	154,100	193,800	249,400	267,500	5,800	2	4,800	4,100
L~2000	104,300	108,700	113,100	118,300	126,200	131,400	136,700	160,300	166,500	210,700	270,900	290,700	6,400	2	5,300	4,400
L~2200	114,400	119,300	124,200	132,700	138,600	144,200	150,100	176,400	182,900	241,100	298,000	323,600	7,100	~3	5,700	4,800
L~2400	121,000	126,200	131,400	140,500	146,700	153,000	159,300	187,500	198,000	254,600	322,700	345,600	7,700	3	6,200	5,200
L~2600	130,600	136,200	141,800	148,700	155,600	162,500	169,300	199,200	210,400	269,000	344,300	368,700	8,400	3	7,000	5,900
L~2800	140,400	146,500	152,600	159,800	167,400	174,800	182,100	217,600	226,100	286,100	360,100	391,600	9,000	3	7,000	5,900
L~3000	147,000	153,400	159,800	167,600	175,500	183,400	194,300	228,600	237,800	302,700	380,800	413,600	9,600	3	7,900	6,700
L~3200	154,200	160,900	167,600	176,100	184,400	192,800	204,000	240,400	250,200	316,800	406,400	436,600	10,900	4	8,400	7,000
L~3400	163,900	171,100	178,300	187,200	196,100	207,900	216,800	255,800	266,400	334,500	432,600	464,500	11,600	4	8,800	7,400
L~3600	170,700	178,100	185,500	195,100	204,600	216,400	225,900	266,900	281,400	360,000	472,600	503,400	12,200	4	8,800	7,400
L~3800	177,600	185,500	193,400	203,300	216,000	225,900	236,000	278,700	293,400	377,200	494,200	529,200	12,800	4	9,700	8,100
L~4000	187,600	195,900	204,200	214,700	227,700	238,300	248,800	297,000	309,500	394,700	524,400	557,000	12,800	4	10,100	8,500
支持アーム	27,000(A)					30,000(A)		32,500(B)		35,000(B)		37,500(B)			落し口40φ	5,000円/1ヶ
コーナー加工費	25,000					30,000		35,000		40,000		45,000				

※ご発注の際は、p66のアート製品注意事項のお願いをご覧ください。


ALF2750-3-1S 断面図

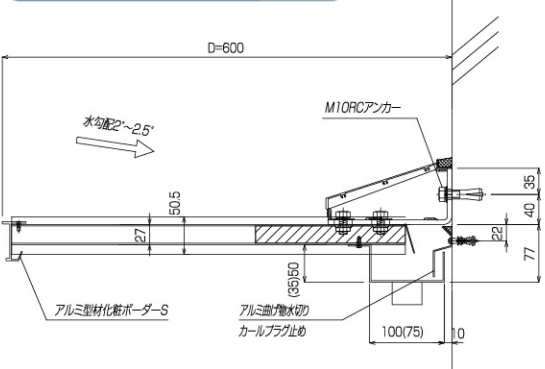

ALF2750-3-1S 平面図

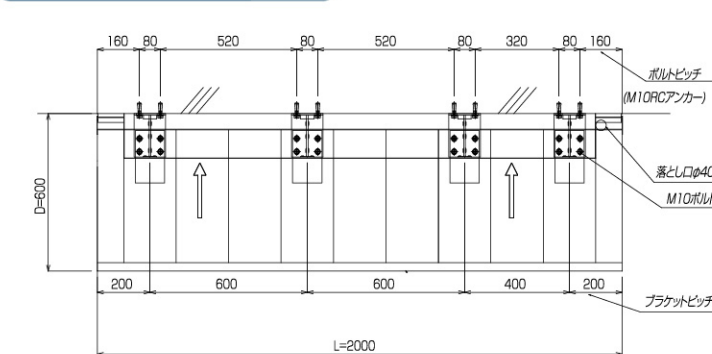

ALF2750-3-2R 断面図

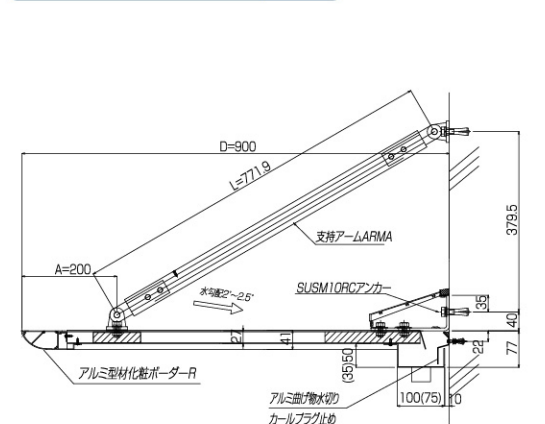

ALF2750-3-2R 平面図

