





ALF3750-3-2S(アームタイプ) 基部流し

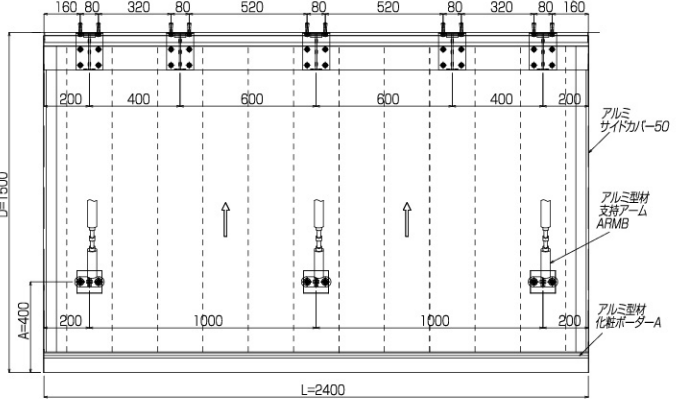

- ALF3750底本体にはアルミ合金A6N01-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍・耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな底です。
- 新設計アルミ型材使用により、ジョイント部・側面よりの雨漏れに対応した底です。
- ALF底はトリプルホーローアルミ型材27T/mm×200mmを縦方向に連続ジョイントして、板曲スチールで補強したハードタイプアルミ型材底で、シンプル・フラットなデザインは現代建築物にフィットします。
- 底サイズの大きいものでも、他メーカー底に比べ、重機等不要で現場スライド組立タイプですから、取付工費が少なく済みます。
- 出隅・入隅コーナー対応可能です。別途見積りいたします。 ● 全長無限定 LED仕様は別途見積り承ります。

※先端化粧ボーダーS・A・Tは同価格です。※ご注文の際は、p66のアート製品注意事項のお願いをご覧ください。

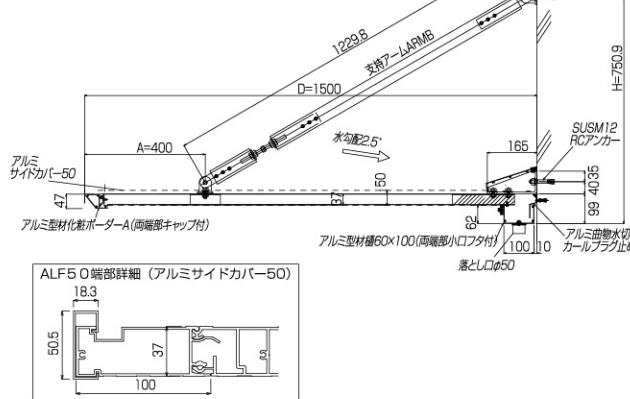

※先端化粧ポスターS・A・Tは同価格です。※ご注文の際は、p66のアート製品注意事項のお願いをご覧ください。