


APCV 2750-1・2 ポリカクリスタルバイザー 27T/mm

APCV2750-1 (アームレスタイプ) 先端流し

従来底の重圧感や、暗さを払拭し、室内の明るさを確保できます。

NEW
release

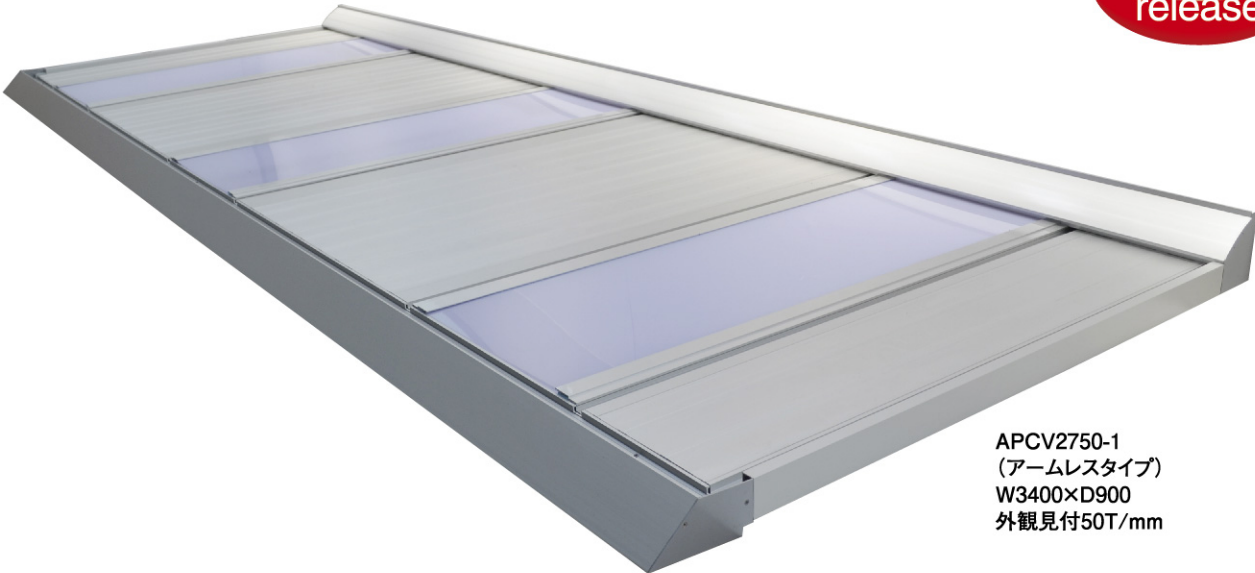

APCV2750-1
(アームレスタイプ)
W3400×D900
外観見付50T/mm

構成材料

アルミ合金A6N01-T5、補強材：ZAM鋼板板曲1.6T/mm
又は、スチール鋼板板曲1.6T/mm
ポリカーボネートプレート3T/mm クリアスモーク(透明)・ブラウンスモーク・乳半・
透明両面すりガラス調マット・グリーン透明型板(ミスト調)

規格色

電解着色：シルバー、ステンカラー
規格色以外：シリコンアクリル焼付塗装(別途見積り)

標準強度

D1200 耐風圧：正1917N/㎡、負2153N/㎡
耐積雪：65cm

特長

- APCV2750底本体にはアルミ合金A6N01-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍・耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな底です。
- 新設計アルミ型材使用により、ジョイント部・側面よりの雨漏れに対応した底です。
- APCV底はトリプルホーロアルミ型材27T/mm×200mmを縦方向に連続ジョイントして、板曲スチールで補強したハードタイプアルミ型材底で、シンプル・フラットなデザインは現代建築物にフィットします。
- 底サイズの大きいものでも、他メーカー底に比べ、重機等不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事が少なく済みます。
- 出隅・入隅コーナー対応可能です。別途見積りいたします。
- 全長無限大 LED仕様は別途見積り承ります。 ●ポリカ上側はコーキング、下側はビード仕様となります。

ALF2750端部詳細

APCV2750-2 (アームタイプ)




NEW
release


APCV2750-2
(アームタイプ)
W3400×D1200
外観見付50T/mm




APCV2750-1 断面図

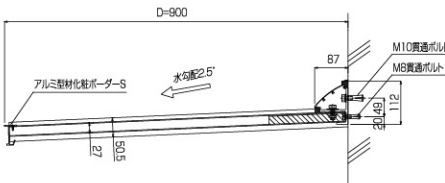


APCV2750-1 平面図

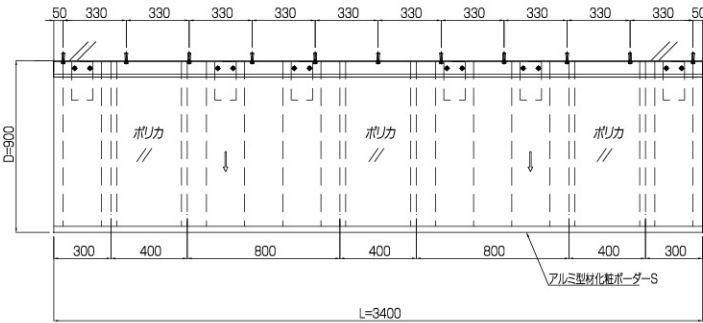

APCV2750-2 断面図

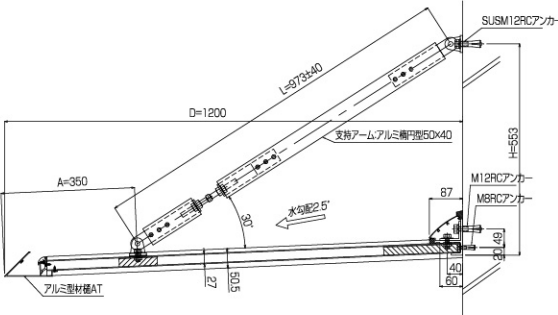

APCV2750-2 平面図

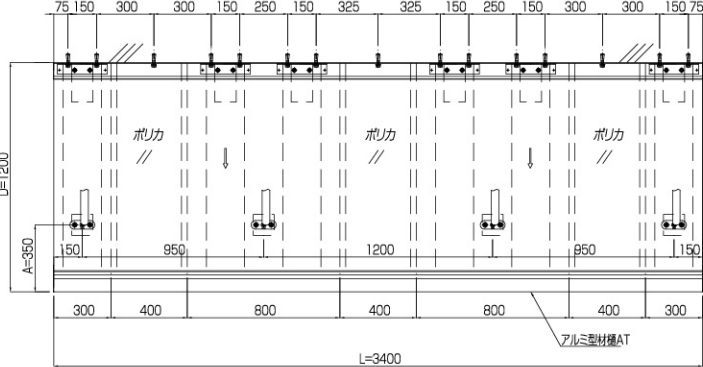

定 価 表 (先端流しタイプ)

ひさし 本体 + 支持アーム 本数 + オプション + 取付 部品 + 運賃 = 合計金額

品 番	APCV2750-1AT アームレスタイプ								APCV2750-2AT アームタイプ				取付部品			
出幅 W寸法mm	~400	~500	~600	~700	~800	~900	~1000	~1100	~1200	~1500	~1800	~2000	ポリカ 枚数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー
L~1000	44,800	47,400	50,200	53,500	56,300	63,600	63,900	75,900	79,400	117,900	127,700	131,300	1	2	3,100	2,600
L~1200	51,100	54,000	57,100	61,200	64,600	71,200	71,600	87,700	94,700	132,000	147,300	155,600	1	2	3,500	3,000
L~1400	56,400	59,600	63,100	67,700	71,400	77,500	79,500	101,000	105,800	144,800	163,600	182,300	1	2	4,000	3,300
L~1600	64,400	68,100	72,100	77,200	81,600	86,200	93,100	114,900	120,100	160,600	193,200	209,500	1	2	4,400	3,700
L~1800	69,100	72,900	77,300	84,200	88,000	95,900	100,800	124,200	130,200	172,800	233,700	252,500	2	2	4,800	4,100
L~2000	74,200	78,400	83,200	89,300	97,600	103,100	108,700	134,400	141,000	188,400	253,800	274,500	2	2	5,300	4,400
L~2200	82,900	87,500	92,500	102,200	108,400	114,400	120,500	148,900	155,800	218,000	280,100	307,200	2	~3	5,700	4,800
L~2400	88,000	92,400	97,800	108,400	114,700	121,400	127,900	158,400	169,500	230,000	303,800	328,600	2	3	6,200	5,200
L~2600	95,400	100,700	106,500	114,400	121,600	129,000	136,200	168,400	180,200	242,800	324,400	350,100	2	3	7,000	5,900
L~2800	103,500	109,200	115,500	123,700	131,800	139,300	147,300	185,500	194,500	258,600	338,800	372,100	2	3	7,000	5,900
L~3000	107,800	114,000	120,800	129,600	138,000	146,300	157,800	194,800	204,600	273,900	358,300	393,000	3	3	7,900	6,700
L~3200	113,200	119,600	126,700	136,200	145,000	153,900	165,800	205,000	215,400	286,400	383,000	415,500	3	4	8,400	7,000
L~3400	121,600	128,300	135,700	145,600	155,000	167,600	176,900	218,900	230,000	302,800	408,400	442,200	3	4	8,800	7,400
L~3600	125,900	133,000	141,000	151,600	161,700	174,200	184,200	228,200	243,200	327,500	448,400	481,200	3	4	8,800	7,400
L~3800	131,100	138,500	146,800	157,800	171,400	181,800	192,500	238,400	254,000	343,300	468,900	506,000	3	4	9,700	8,100
L~4000	139,200	147,100	155,900	167,600	181,500	192,600	203,700	255,500	268,600	359,400	498,500	533,200	3	4	10,100	8,500
支持アーム	27,000(A)				30,000(A)				32,500(B)				落し口40φ			
コーナー加工費	25,000				30,000				40,000				5,000円/1ヶ			

※ポリカーボネート5T/mm 400巾仕様の場合は7,500円/m uplになります。※強化合せガラス 400巾仕様の場合は17,000円/m uplになります。
※ご発注の際は、p66のアート製品注意事項のお願いをご覧ください。