

ALF 2740-3-1・2 アルミ型材薄型底 27T/mm



ALF2740-3-1R(アームレスタイプ) 基部流し



ALF2740-3-1R
(アームレスタイプ)
W2000×D900
外観見付40T/mm

ローコスト&ハイクオリティー
他社製品と比較してみてください!!

- 構成材料 アルミ合金A6N01-T5、補強材：ZAM鋼板板曲げ材1.6T/mm
又は、スチール鋼板板曲1.6T/mm
- 規 格 色 電解着色：シルバー、ステンカラー
規格色以外：シリコンアクリル焼付塗装(別途見積り)
- 標準強度 D1200 耐風圧：正1917N/m²、負2153N/m²
耐積雪：65cm



- 特 長
- ALF2740底本体にはアルミ合金A6N01-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍・耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな底です。
 - 新設計アルミ型材使用により、ジョイント部・側面よりの雨漏れに対応した底です。
 - ALF底はトリプルホーロアルミ型材27T/mm×200mmを縦方向に連続ジョイントして、板曲スチールで補強したハードタイプアルミ型材底で、シンプル・フラットなデザインは現代建築物にフィットします。
 - 底サイズの大きいものでも、他メーカー底に比べ、重機等不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費が少なく済みます。
 - 出隅・入隅コーナー対応可能です。別途見積りいたします。
 - 全長無限大 LED仕様は別途見積り承ります。

定 価 表 (基部流しタイプ)

ひさし 本体 + 支持アーム 本数 + 取付 部品 + 運賃 = 合計金額


品 番	ALF2740-3-1R アームレスタイプ					ALF2740-3-2R アームタイプ						取付部品			
出幅 W寸法mm	～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1500	～1800	～2000	アーム数	貫通ボルト	RCアンカー	
L～1000	64,300	66,800	69,300	71,700	78,300	78,500	88,700	91,900	119,800	133,000	136,200	2	3,100	2,600	
L～1200	72,300	75,100	78,200	81,300	87,200	87,500	101,400	107,600	134,400	152,300	160,100	2	3,500	3,000	
L～1400	79,400	82,500	86,200	89,600	94,900	96,700	115,400	119,700	147,900	169,200	186,000	2	4,000	3,300	
L～1600	89,100	92,700	96,700	100,700	104,700	111,000	129,900	134,500	167,500	197,800	212,200	2	4,400	3,700	
L～1800	95,600	99,400	104,200	108,500	115,600	120,000	140,300	145,600	183,100	236,000	252,700	2	4,800	4,100	
L～2000	102,700	106,800	111,800	119,300	124,200	129,100	151,500	157,300	199,100	255,900	274,600	2	5,300	4,400	
L～2200	106,100	117,300	125,400	131,000	136,300	141,700	166,600	172,800	227,700	281,500	305,700	～3	5,700	4,800	
L～2400	119,300	124,100	132,800	138,600	144,600	150,000	177,100	187,000	240,500	304,800	326,400	3	6,200	5,200	
L～2600	128,700	134,000	140,500	147,000	153,500	159,800	188,200	198,700	254,100	325,200	348,200	3	7,000	5,900	
L～2800	138,400	144,200	151,000	158,100	164,900	172,000	205,500	213,600	270,200	340,200	369,900	3	7,000	5,900	
L～3000	144,900	151,000	158,400	165,800	173,200	183,500	216,000	224,600	285,900	359,700	390,700	3	7,900	6,700	
L～3200	152,000	158,400	166,300	174,200	182,000	192,700	218,600	236,400	299,200	383,900	412,400	4	8,400	7,000	
L～3400	161,700	168,500	176,900	185,200	196,400	204,800	241,700	251,600	315,900	408,600	438,800	4	8,800	7,400	
L～3600	168,200	175,300	184,300	193,300	204,400	213,000	252,100	265,400	340,000	446,400	475,500	4	8,800	7,400	
L～3800	175,300	182,700	192,000	204,000	213,400	223,000	263,200	277,200	356,300	466,800	499,900	4	9,700	8,100	
L～4000	185,000	192,900	202,800	215,100	225,100	235,000	280,600	292,300	372,800	495,300	526,000	4	10,100	8,500	
支持アーム	27,000(A)				30,000(A)		32,500(B)		35,000(B)		37,500(A)		落し口40φ		5,000円/1ヶ
コーナー加工費	25,000		30,000		35,000		40,000		45,000						

※ご発注の際は、p66のアート製品注意事項のお願いをご覧ください。


ALF2740-3-2R(アームタイプ)




ALF2740-3-2R
(アームタイプ)
W2000×D1200
外観見付40T/mm




ALF2740-3-1R 断面図

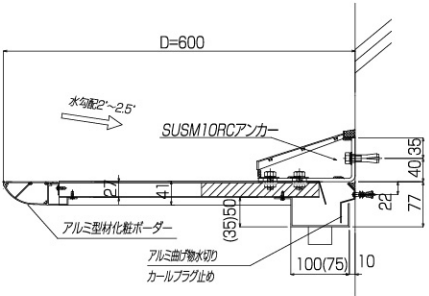

ALF2740-3-1R 平面図

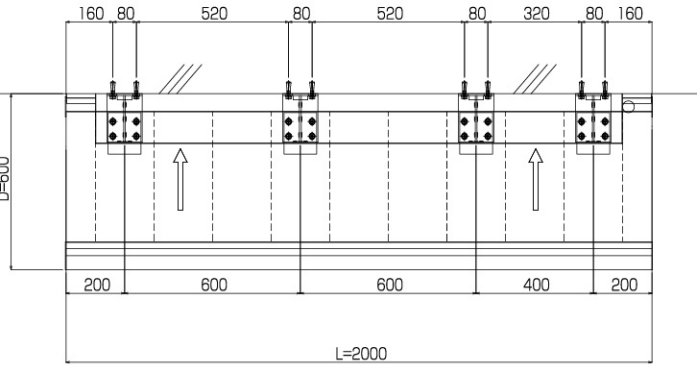

ALF2740-3-2R 断面図

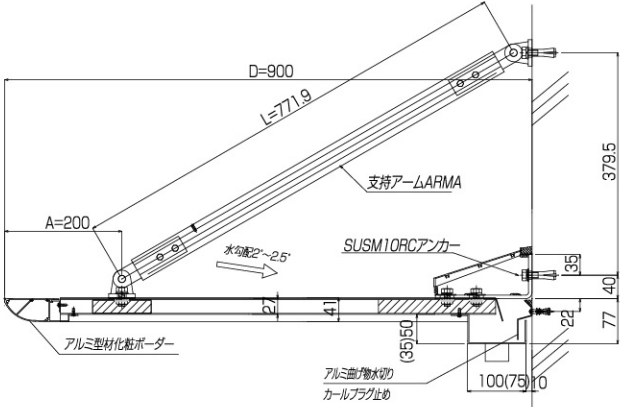

ALF2740-3-2R 平面図

