

# FLAT Visor 45T/mm Series

AFV45 (アルミ複合材底)・AFHV45 (アルミハニカム底) 先端流し



AFV452S  
(カバー付支持アームタイプ)  
AFHV452S  
(カバー付支持アームタイプ)  
W1200×D900  
(シルバー)

- 構成材料** アルミ板材 (5052-H34)・アルミ型材 (A6063S・T5)・ポリスチレンボードt5mm (AFV)・アルミハニカムコア (AFHV)・ステンレス材 (SUS304)・ポリウレタンニ液性接着剤 UK8103/5400常温圧着  
スチールブラケット:亜鉛メッキ+シリコンアクリル焼付  
底本体重量:16~17kg/m<sup>2</sup>
- 規格色** シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック (シリコンアクリル塗装)
- 標準強度** 耐風圧:正2650N/m<sup>2</sup> (例:風速35m/S 地上高さ33m) } AFV・AFHV  
耐積雪:80cm (30N/cm<sup>2</sup>)
- 特長**
  - FLAT Visor (t45mm) は軽量・剛性・耐火性に優れ、結露雨音を軽減した一体化製品で組立手間の少ない取付簡単な底です。
  - AFV45・AFHV45ブラケットタイプはRCアンカー・貫通ボルト取付の場合、支持アーム無しで出幅1500mm迄で強度には問題ありません。



AHV452S  
W2600×D1800  
(シルバー)




AHV451T  
W2600×D1800  
(ステンカラー)

## アルミ複合材・アルミハニカム 45T/mm 底図面




### AFV (AFHV) 451S-1000 断面図

- アームレス (RCアンカー・貫通ボルト納り)
- ※AFV底は、5mmポリスチレンボード裏打ち仕様です。
- ※AFHV底は、アルミハニカム仕様になります。




### AFV (AFHV) 452T-900 (前面樋付) 断面図

- 支持アームタイプ
- ※AFV底は、5mmポリスチレンボード裏打ち仕様です。
- ※AFHV底は、アルミハニカム仕様になります。

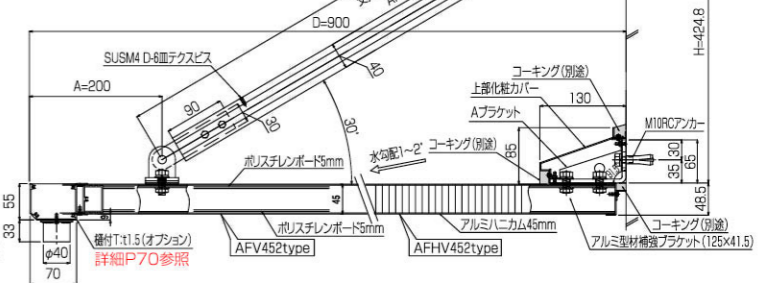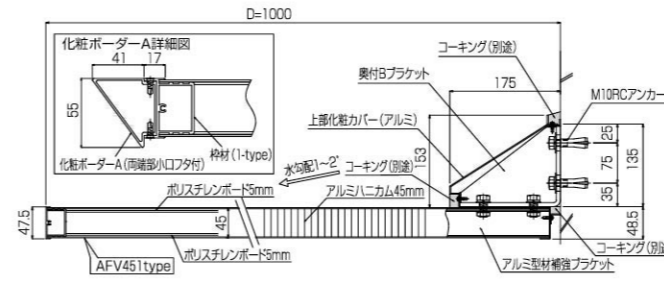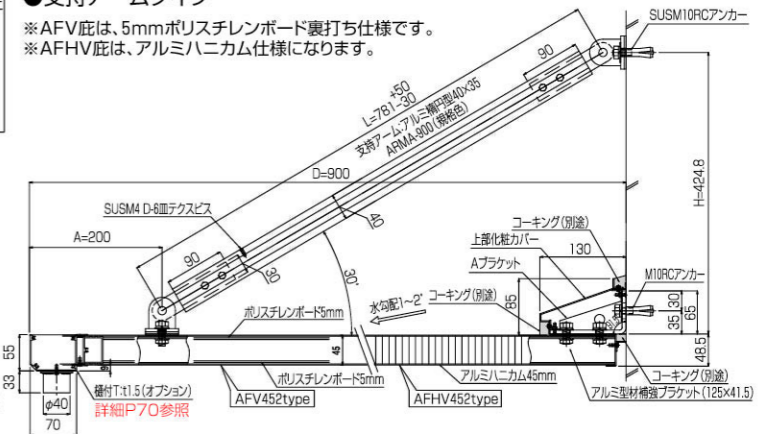


### AFV (AFHV) 451S-900 L=1000 平面図

- アームレス (RCアンカー・貫通ボルト納り)




### AFV (AFHV) 452T-900 (前面樋付) L=2000 平面図

- 支持アームタイプ



### AFV (AFHV) 452T-900 (前面樋付) L=4000 平面図

- 支持アームタイプ

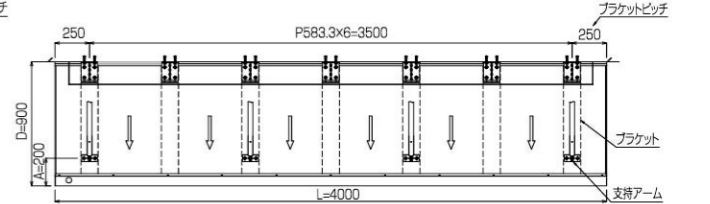

底Wジョイントは、下はアルミ目地枠・上はコーキング (別途) 仕様となります。

## 定価表

ひさし本体 + 取付部品 + 運賃 = 合計金額

■アルミ複合材底AFV アルミ板に、アルミブラケットと底アルミ枠を組合せ圧着し、裏打ち材ポリスチレン5t/mmを上下に2枚使用した一体化商品です。重さ: 15.8kg/m<sup>2</sup>

品番 W寸法 出幅	AFV451S アームレスタイプ				AFV452S 支持アームタイプ				取付部品					
	~600	~750	~900	~1000	~600	~750	~900	~1000	~1200	~1500	取付部数	アーム数	貫通ボルト	RCアンカー
~1000	105,300	123,300	158,600	171,100	140,600	160,900	200,800	213,500	267,000	320,700	2	2	3,700	2,800
~1200	128,900	151,400	190,900	206,100	164,200	189,000	233,200	248,400	310,400	372,400	3	2	5,500	4,100
~1500	144,800	171,100	207,900	224,400	180,100	208,700	250,100	266,700	324,500	389,400	3	2	5,500	4,100
~2000	165,700	193,700	247,300	267,000	201,000	231,300	289,600	309,400	418,500	459,900	3	2	5,500	4,100
~2500	246,200	299,400	319,300	344,800	291,000	346,900	367,500	393,000	618,200	655,900	5	3	9,200	6,900
~3000	298,500	343,700	383,500	414,100	343,300	391,200	431,600	462,300	727,100	758,700	5	3	9,200	6,900
~3500	339,400	390,500	447,700	483,300	384,100	438,000	495,700	531,400	873,600	933,000	5	3	9,200	6,900
~4000	380,900	438,000	512,900	553,800	440,500	501,300	577,000	617,900	982,000	1,036,700	7	4	12,900	9,700

■アルミハニカム底AFHV アルミ板に、アルミブラケットと底アルミ枠とアルミハニカムを組合せ、圧着した一体化商品です。重さ: 16.7kg/m<sup>2</sup>

品番 W寸法 出幅	AFHV451S アームレスタイプ				AFHV452S 支持アームタイプ				取付部品						
	~600	~750	~900	~1000	~600	~750	~900	~1000	~1200	~1500	~1800	取付部数	アーム数	貫通ボルト	RCアンカー
~1000	117,000	136,900	176,200	190,100	156,300	178,700	223,100	237,200	296,700	356,400	427,600	2	2	3,700	2,800
~1200	143,200	168,300	212,100	229,000	182,400	210,100	259,100	276,100	344,800	413,800	496,100	3	2	5,500	4,100
~1500	160,900	190,100	231,000	249,300	200,200	231,900	277,900	296,300	360,500	432,600	519,200	3	2	5,500	4,100
~2000	184,100	215,200	274,800	296,700	223,400	257,000	321,800	343,800	465,000	511,000	638,500	3	2	5,500	4,100
~2500	307,800	374,200	399,100	431,000	363,700	433,600	459,300	491,200	772,700	819,900	1,066,200	5	3	9,200	6,900
~3000	373,200	429,600	479,400	517,600	429,100	489,000	539,500	577,800	908,800	948,400	1,245,400	5	3	9,200	6,900
~3500	424,200	488,000	559,500	604,100	480,100	547,400	619,700	664,200	1,091,900	1,166,200	1,420,600	5	3	9,200	6,900
~4000	476,100	547,400	641,000	692,300	550,600	626,600	721,200	772,500	1,227,600	1,295,900	1,601,800	7	4	12,900	9,700

支持アーム	P69参照	落し口40・45φ 5,000円/ヶ
コーナ外取付	30,000 (15,000)	40,000 (20,000)
	30,000 (15,000)	40,000 (20,000)
	50,000 (25,000)	( ) 内は直線ジョイント加工

※AFV452・AFHV452の底本体価格についてはお問い合わせください。  
 ※規格色以外の塗装は30%アップになります。 ※板曲化粧ボード・種はオプションで追加になります。詳しくはP70をご覧ください。  
 ※アームレスタイプはRCアンカー又は貫通ボルト取り付けとします。 ※定価には、取付部品、梱包運賃5~15%は含まれていません。  
 ※納まりの都合により、ブラケット等、部品の寸法・形状をお知らせすることなく変更する場合がありますのでご了承ください。  
 ※支持アーム・壁付ブラケットは取付後、必ず周囲をコーキング (別途) してください。