


AL Visor
AMA・AMAT アルミ板曲ひさし

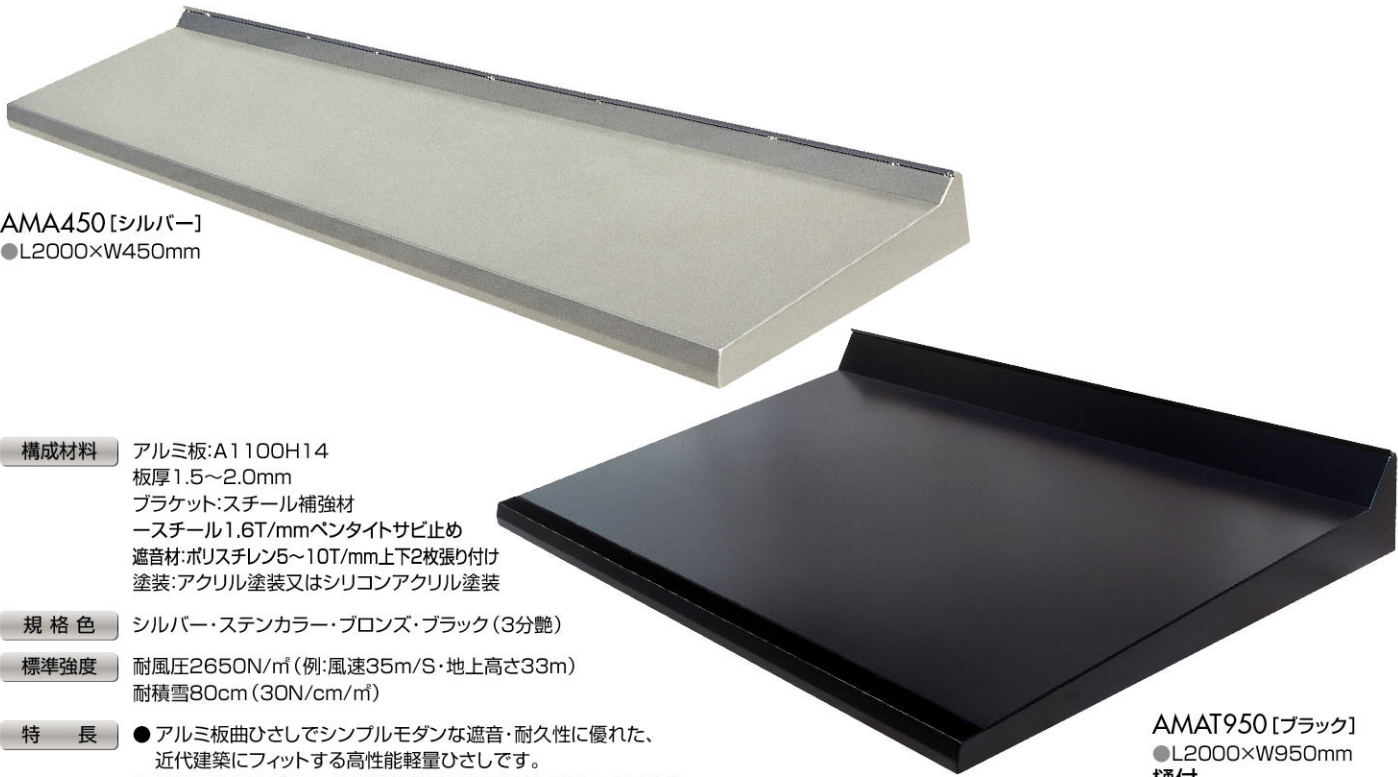

AMA450[シルバー]
●L2000×W450mm

- 構成材料** アルミ板:A1100H14
板厚1.5~2.0mm
ブラケット:スチール補強材
一スチール1.6T/mmペンタイトサビ止め
遮音材:ポリスチレン5~10T/mm上下2枚張り付け
塗装:アクリル塗装又はシリコンアクリル塗装
- 規格色** シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック(3分艶)
- 標準強度** 耐風圧2650N/m²(例:風速35m/S・地上高さ33m)
耐積雪80cm(30N/cm/m²)


- 特長**
- アルミ板曲ひさしでシンプルモダンな遮音・耐久性に優れた、近代建築にフィットする高性能軽量ひさしです。
 - スチール板曲ブラケット内蔵により耐風圧強度は増大しています。

AMAT950[ブラック]
●L2000×W950mm
樋付


定 価 表													
■AMAタイプ													
品 番	AMA												取付部品
出幅 W寸法mm	300	450	600	750	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	取付部品
～800	56,800	66,800	94,200	117,000	135,500	—	—	—	—	—	—	—	支持アーム数 貫通ボルト RCアンカー
～1000	58,700	70,900	99,900	124,800	144,400	181,300	217,800	—	—	—	—	—	1 3,600 2,700
～1200	65,400	83,900	118,600	146,030	170,700	212,100	254,600	—	—	—	—	—	3 1 5,500 4,100
～1500	75,300	99,700	136,100	170,200	196,700	247,600	326,700	—	—	—	—	—	3 2 5,500 4,100
～2000	96,400	125,200	180,800	217,000	253,300	317,400	418,900	—	—	—	—	—	5 3 9,200 6,900
～2500	117,900	151,100	205,700	258,100	300,800	376,400	496,100	—	—	—	—	—	5 3 9,200 6,900
～3000	139,700	177,400	239,300	279,000	346,100	425,700	586,900	—	—	—	—	—	6 3 11,000 8,200
～3500	158,900	199,500	271,900	296,800	386,400	563,400	703,300	—	—	—	—	—	6 4 12,800 9,500
～4000	185,000	241,200	334,700	412,300	490,800	637,500	796,900	—	—	—	—	—	7 4 14,600 10,800
落し口40φ・45φ 5,000円/ヶ													

※出隅・入隅コーナーはご相談ください。 ※定価には支持アーム・貫通ボルトは含まれていません。必要な場合は、P69支持アームのいずれかをお選びください。
※定価には運賃・現場搬入費は含まれていません。 ※庇出幅900mmまでは躯体がRCまたは貫通ボルト納まりの場合、支持アームは不要です。
※アルミ板曲げ庇し寸法はコーキング(別途)、目地ジョイントにて全長は∞(無限大)です。詳しくはお問い合わせ下さい。 ※アルミ板曲げ庇の出隅・入隅コーナー出来ます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※庇Wジョイントは下面はアルミ目地棒、上面はコーキング(別途)仕様となります。
※AMAD・AMADT(先端見付75mm、奥付見付220mm)の価格はAMA・AMAT価格の15%アップになります。


AMA300 断面図




AMA600 断面図




AMA900 断面図




AMA450 断面図



AMA750 断面図



AMA1200 断面図




AMA900


定 価 表													
■AMATタイプ(樋付)													
品 番	AMAT												取付部品
出幅 W寸法mm	650	800	950	1275	1575	1875	2175	2475	2775	3075	3375	3675	支持アーム数 貫通ボルト RCアンカー
～800	109,100	133,500	153,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 3,600 2,700
～1000	116,100	142,600	163,500	203,100	243,600	—	—	—	—	—	—	—	1 5,500 4,100
～1200	138,000	167,900	193,700	238,100	285,600	—	—	—	—	—	—	—	2 5,500 4,100
～1500	159,500	196,000	224,200	278,800	367,700	—	—	—	—	—	—	—	2 7,300 5,400
～2000	211,200	250,100	288,700	357,500	471,900	—	—	—	—	—	—	—	2 9,200 6,900
～2500	243,100	302,500	344,900	425,800	561,800	—	—	—	—	—	—	—	3 9,200 6,900
～3000	283,800	326,200	397,900	483,100	666,600	—	—	—	—	—	—	—	3 11,000 8,200
～3500	321,200	348,000	443,800	610,000	797,100	—	—	—	—	—	—	—	4 12,800 9,500
～4000	358,600	434,000	538,600	688,700	900,000	—	—	—	—	—	—	—	4 14,600 10,800
落し口40φ・45φ 5,000円/ヶ													

※出隅・入隅コーナーはご相談ください。 ※定価には支持アーム・貫通ボルトは含まれていません。必要な場合は、P69支持アームのいずれかをお選びください。
※定価には運賃・現場搬入費は含まれていません。 ※庇出幅900mmまでは躯体がRCまたは貫通ボルト納まりの場合、支持アームは不要です。
※アルミ板曲げ庇し寸法はコーキング(別途)、目地ジョイントにて全長は∞(無限大)です。詳しくはお問い合わせ下さい。 ※アルミ板曲げ庇の出隅・入隅コーナー出来ます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※庇Wジョイントは下面はアルミ目地棒、上面はコーキング(別途)仕様となります。

AMAT950 樋付 平面図

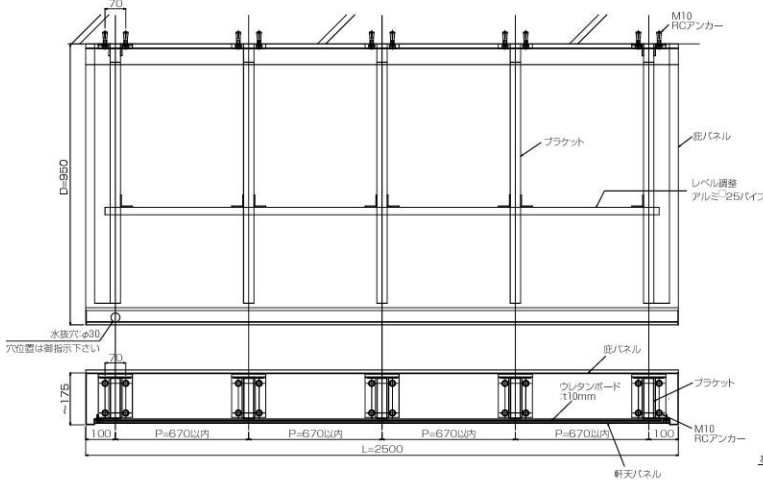

AMAT950 樋付 断面図

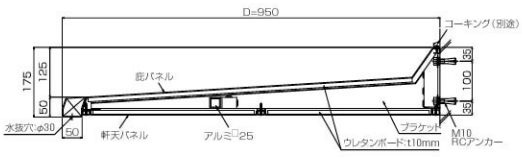

AMAT1275 樋付 断面図

